


PDC разъём преобразует 2-контактный ввод в 4-контактный ввод




Базовая схема

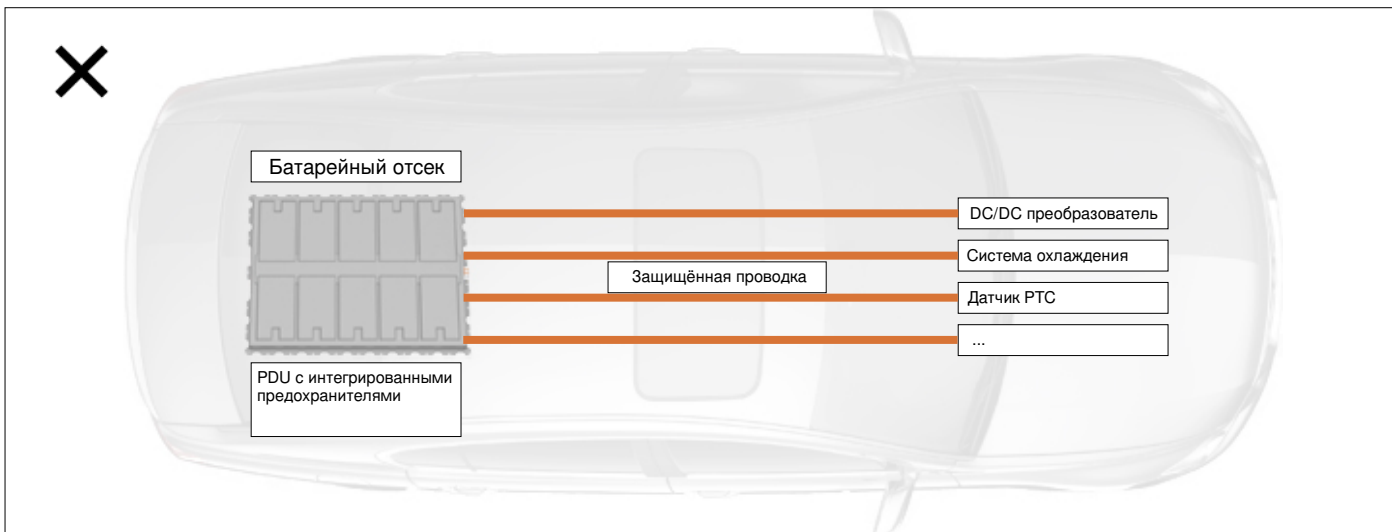


Эта схема обеспечивает защиту проводки, но при сгорании предохранителя его замена требует сложного разбора всего батарейного отсека

Обходная схема

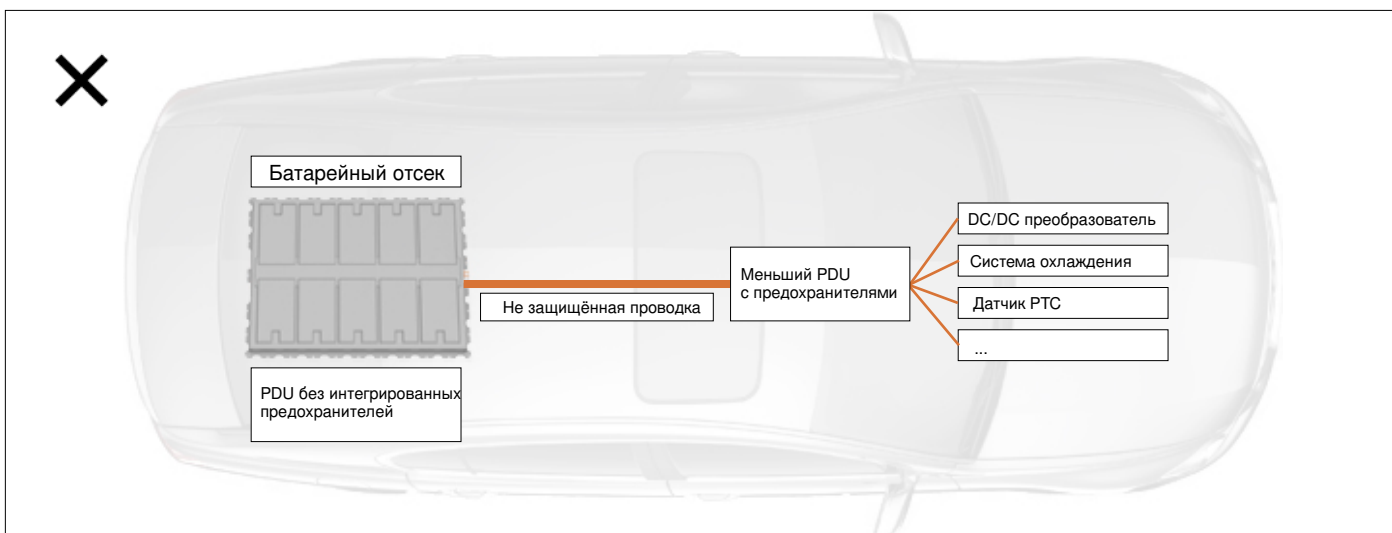

Эта схема позволяет более лёгкую замену предохранителей, которые располагаются во внешнем дополнительном PDU. Однако, проводка между батарейным отсеком и дополнительным PDU не защищена

Оптимизированная схема

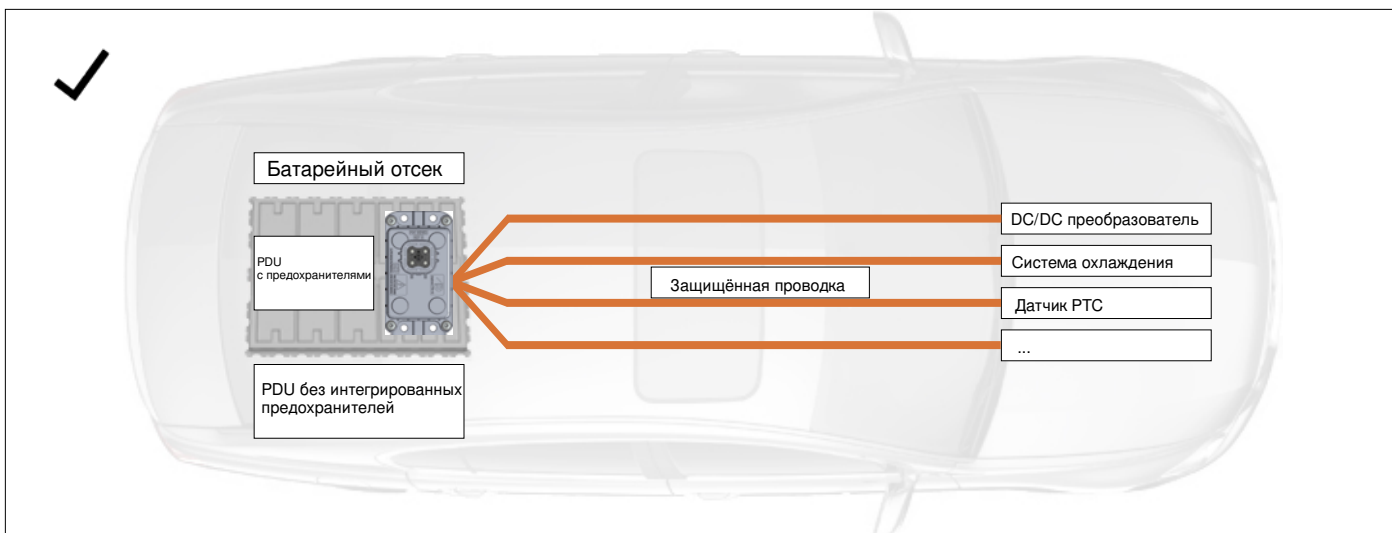

Добавляя PDC разъём в батарейный отсек оптимизированная схема обеспечивает защищённую проводку и одновременно беспрепятственную замену предохранителей