

## SAD37SEGM0G

Соединитель электрический, двухсторонний, трапецеидальной формы, в комплекте с внутренними гнездовыми и штыревыми контактами, прямой, миниатюрный, в металлическом корпусе с крепежными элементами.


Способ монтажа соединителя с ответной частью: путем сочленения с вкручиванием крепежных винтов для механической фиксации и использованием специального инструмента.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.


Производитель: **Positronic Industries, Inc.**

Основные технические характеристики:

- Тип соединителя: SAD Series
- Количество контактов: 37 шт.
- Рабочее переменное напряжение: 300 В
- Номинальный ток контакта: 7,5 А
- Начальное сопротивление контакта: 0,008 Ом
- Сопротивление изолятора: 5 ГОм
- Изоляционный материал: диаллилфталат, наполненный стеклом
- Материал контактов: медный сплав
- Материал корпуса: медный сплав
- Количество циклов соединений/разъединений: 1000 операций
- Диапазон рабочей температуры: -55 ... +125°C



**SAD 37**

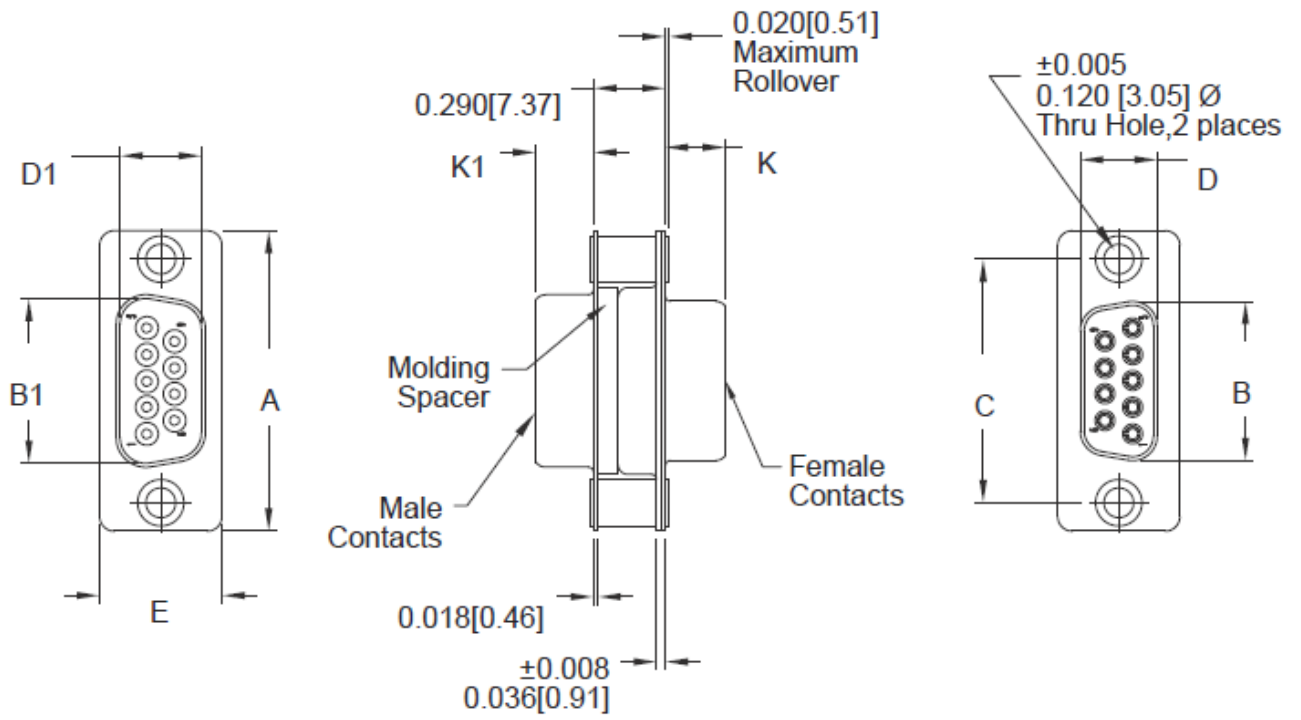

CONNECTOR VARIANT SIZES	A ±0.015 [0.38]	B ±0.005 [0.13]	B1 ±0.005 [0.13]	C ±0.005 [0.13]	D ±0.005 [0.13]	D1 ±0.005 [0.13]	E ±0.015 [0.38]	K ±0.005 [0.13]	K1 ±0.005 [0.13]
37 M	2.729 [69.32]		2.182 [55.42]	2.500 [63.50]		0.329 [8.36]	0.494 [12.55]		0.230 [5.84]
37 S	2.729 [69.32]	2.159 [54.84]		2.500 [63.50]	0.311 [7.90]		0.494 [12.55]	0.243 [6.17]	