

## DD78S10GEX

Соединитель электрический для проводов и кабелей, трапецеидальной формы, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами под обжим, прямой, многоконтактный, высокой плотности, миниатюрный, в металлическом корпусе с защитным кожухом и крепежными винтами, под монтаж на электрические проводники жгутов и кабелей.


Способ монтажа соединителя с ответной частью: путем сочленения с вкручиванием крепежных винтов для механической фиксации и использованием специального инструмента.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: **Positronic Industries, Inc.**

Основные технические характеристики:

- Тип соединителя: DD Series
- Количество контактов: 78 шт.
- Рабочее переменное напряжение: 300 В
- Номинальный ток контакта: 5,0 А
- Начальное сопротивление контакта: 0,005 Ом
- Сопротивление изолятора: 5 ГОм
- Длина пути утечки тока и безопасное расстояние: 1,06 мм
- Изоляционный материал: полиэстер, наполненный стеклом
- Материал контактов: медный сплав
- Материал корпуса: сталь
- Количество циклов соединений/разъединений: 1000 операций
- Диапазон рабочей температуры: -55 ... +125°C

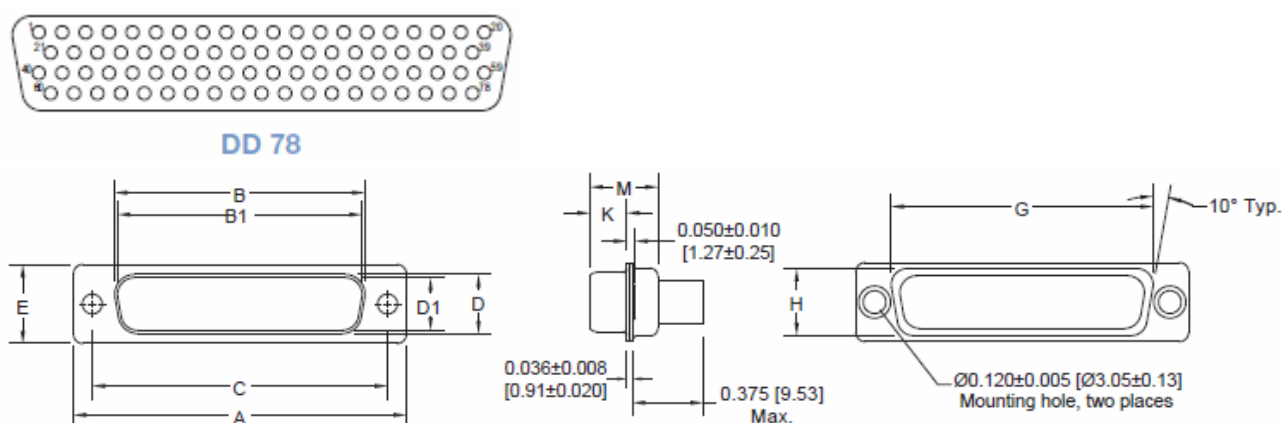

CONNECTOR VARIANT SIZES	A $\pm 0.015$ [0.38]	B $\pm 0.005$ [0.13]	B1 $\pm 0.005$ [0.13]	C $\pm 0.005$ [0.13]	D $\pm 0.005$ [0.13]	D1 $\pm 0.005$ [0.13]	E $\pm 0.015$ [0.38]	G $\pm 0.010$ [0.25]	H $\pm 0.010$ [0.25]	K $\pm 0.005$ [0.13]	M $\pm 0.010$ [0.25]
DD 78 M	2.635 [66.93]		2.079 [52.81]	2.406 [61.11]		0.441 [11.20]	0.605 [15.37]	2.178 [55.32]	0.534 [13.56]	0.230 [5.84]	0.426 [10.82]
DD 78 S	2.635 [66.93]	2.064 [52.43]		2.406 [61.11]	0.423 [10.74]		0.605 [15.37]	2.178 [55.32]	0.534 [13.56]	0.243 [6.17]	0.429 [10.90]

