

机械性能


Механические свойства
壳式形状 圆盘插座
Тип разъема: цилиндрический
键 控 五键位
Полярность: 5 шпонок
外壳材料 铝合金(氧化)
Материал корпуса: окисл. алюминий
绝缘材料 酚醛
Материал изолятора: фенолальдегид
接触件材料 铜合金
Материал контактов: латунь
插拔次数 250次
Количество соединений: 250
连接方式 卡口连接
Способ соединения: байонет

技术性能

Технические характеристики
接触直径 $\varnothing 1.0\text{mm}$
Диаметр контактов: 1,0 мм
接触电阻 $\leq 5\text{m}\Omega$
Сопротивление контактов: $\leq 5\text{ мОм}$
绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega$
Сопротивление изоляции: $\geq 1000\text{ МОм}$
耐电压 1000V
Предельное напряжение: 1000 В
工作电压 250V
Рабочее напряжение: 250 В
温度范围 $-60^{\circ}\text{C}, +105^{\circ}\text{C}$
Диапазон температур: $-60^{\circ}\text{C} \dots +105^{\circ}\text{C}$


型谱图

Схема расположения контактов (количество контактов/номер корпуса)

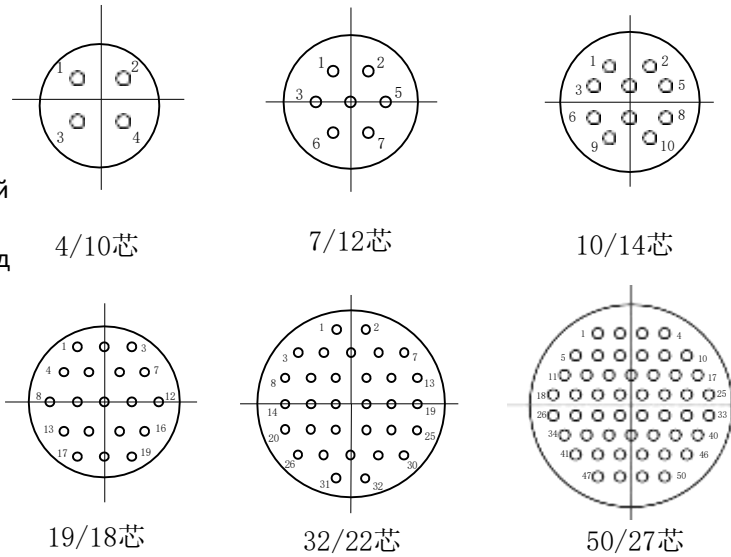

外形尺寸

Габаритные размеры

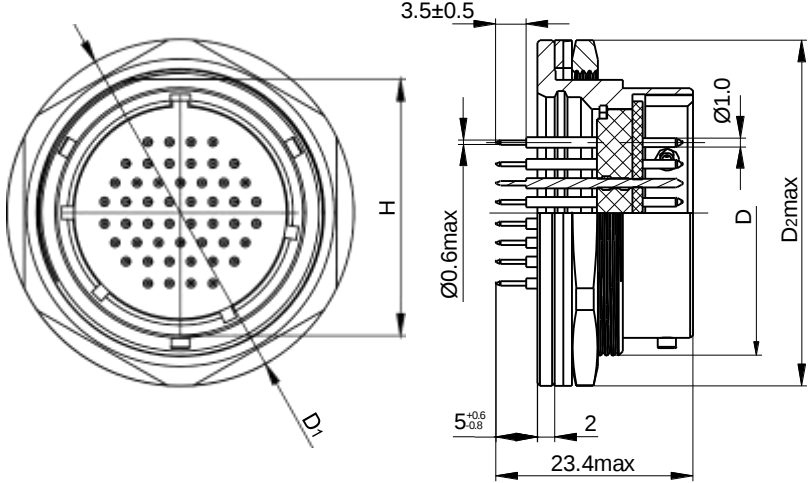

图示芯数以壳体号27为例 пример 50/27

型号命名:
Расшифровка артикулов
ONs- BC-1 (2) -10/14-B - 1 - 1 (2, 3) -B
Серия
Серия
镀银-1, 镀金-2
1 посеребр., 2 позол. конт.
芯数: 4, 7, 10, 19, 32, 50 кол-во конт.
壳体号: 10, 12, 14, 18, 22, 27 номер корпуса
连接器类型
B (插座装针) Вилка
尾部附件类型
1. 不带尾附 приборный разъем без кожуха
变键位: 1, 2, 3 положение поляризаторов
全天候 всеклиматическое исполнение

壳体号 корпус	(mm) размеры в мм			
	D	D ₁	D ₂	H
10	M18×0.75	24	25.4	17
12	M20×0.75	25	27.8	19
14	M22×0.75	28	31.2	21
18	M24×0.75	31	31.2	23
22	M30×0.75	35	37	29
27	M33×0.75	40	41.6	32

视角		标题	产品规格图
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品型号	ONS-BC系列插座

HST-Tech Co., Ltd.